


# アクリルフランジ規格表

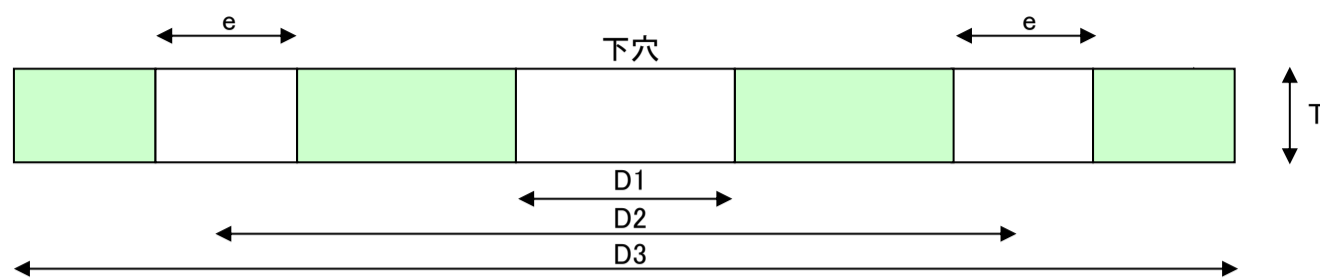

透明単位(mm/φ)

アクリル管はJIS規格に準ずる

呼び径	品番	VP管規格	アクリル管	※D1	D2	D3	T	e	ボルト穴数	適用
				下穴	中心円の径	外径	肉厚	ボルト径		ボルト径
13	101	18	20	10	55	75	10	12	4	M・10
15	102	22	20	10	60	80	10	12	4	M・10
20	103	26	25	15	65	85	10	12	4	M・10
25	104	32	30	20	75	95	10	12	4	M・10
35	105	42	40	30	90	115	13	15	4	M・12
40	106	48	45	35	95	120	13	15	4	M・12
50	107	60	60	50	105	130	15	15	4	M・12
65	108	76	70	60	130	155	15	15	4	M・12
80	109	89	90	80	145	180	15	19	4	M・16
100	110	114	100	90	165	200	15	19	8	M・16
125	111	140	140	130	200	235	15	19	8	M・16
150	112	165	160	150	230	265	20	19	8	M・16
200	113	216	200	190	280	320	20	23	8	M・20
250	114	267	250	240	345	385	20	23	12	M・20
300	115	318	300	290	390	430	20	23	12	M・20

呼び径	品番	VP管規格	アクリル管	※D1	D2	D3	T	e	ボルト穴数	適用
				下穴	中心円の径	外径	肉厚	ボルト径		ボルト径
13	201	18	20	10	65	90	13	15	4	M・12
15	202	22	20	10	70	95	13	15	4	M・12
20	203	26	25	15	75	100	15	15	4	M・12
25	204	32	30	20	90	125	15	19	4	M・16
35	205	42	40	30	100	135	15	19	4	M・16
40	206	48	45	35	105	140	15	19	4	M・16
50	207	60	60	50	120	155	15	19	4	M・16
65	208	76	70	60	140	175	20	19	4	M・16
80	209	89	90	80	150	185	20	19	8	M・16
100	210	114	100	90	175	210	20	23	8	M・16
125	211	140	140	130	210	250	20	23	8	M・20
150	212	165	160	150	240	280	20	23	8	M・20
200	213	216	200	190	290	330	20	23	12	M・20
250	214	267	250	240	355	400	20	25	12	M・22
300	215	318	300	290	400	445	20	25	16	M・22

※ その他ご指定の径にて製作いたします。  
アクリルパイプとの接続(接着)加工もお受けいたします。

株式会社 瑞穂化成  
〒464-0075 名古屋市千種区内山1-14-4  
TEL:052-741-1161  
FAX:052-741-1168  
e-mail:info@mizuho-kasei.co.jp  
http://www.mizuho-kasei.co.jp

2015/3/20